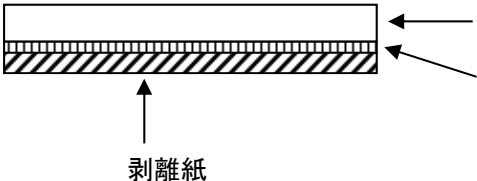


1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売する、
導電性布テープ(DWT-1000)に適用する。

2. 規格

規 格 項 目		規 格 値
構 成		
厚み(mm)		0.16±0.015(剥離紙を除く)
剥 離 紙		シリコーンコート紙 (95g/m ²)
紙 管	内径(mm)	76
	外径(mm)	82

3. 材料及び構造

導電性布に金属粉入りアクリル粘着剤を塗布したもので、
シールディング・グラウンディングを目的とする。

4. 仕様

品 番	幅(mm)	定尺(m)
DWT-1000-12.5	12.5	20
DWT-1000-25	25	20

5. 難燃性

UL認定製品 UL510FR

6. 性能

項 目	単 位	規 格 値	測 定 方 法
表面抵抗値	(Ω/□)	0.1以下	ロレスター
厚み方向抵抗値	(Ω)	0.2以下	加重2kg 1インチ角
粘着力	(gf/25mm)	600以上	JIS Z 0237
	(N/25mm)	5.88以上	注:エージング170時間後
伸び	(%)	20以上	JIS L 096

7. 環境対応

RoHS指令適合製品

8. 使用及び保管条件

- 1) 使用条件 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (但し、貼り付け作業は常温にて行う)
- 2) 保管条件 : 直射日光の当たらない室内で温度 $10 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 、湿度70%以下で保管のこと

9. 品質保証期間

上記、使用および保管条件にて出荷後6ヶ月間