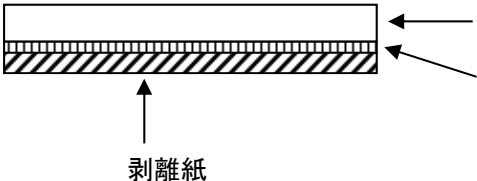


1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売する、銅箔テープ(DWT-2000)に適用する。

2. 規格

規 格 項 目		規 格 値
構 成		
厚み(mm)		0.08±0.015(剥離紙を除く)
紙 管	内径(mm)	76
	外径(mm)	82

3. 材料及び構造

テープ状に圧延した銅箔に金属粉入りアクリル粘着剤を塗布したもので、シールディング・グラウンディングを目的とする。

4. 仕様

品 番	幅(mm)	定尺(m)
DWT-2000-8	8	20
DWT-2000-20	20	20

5. 難燃性

UL510FR 相当

6. 性能

項 目	単 位	規 格 値	測 定 方 法
表面抵抗値	(Ω /□)	0.1以下	ロレスター
厚み方向抵抗値	(Ω)	0.2以下	加重2kg 1インチ角
粘着力	(gf/10mm)	250以上	JIS Z 0237
	(N/10mm)	2.45以上	注:エージング170時間後

7. 環境対応

RoHS指令適合製品

8. 使用及び保管条件

- 1) 使用条件 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (但し、貼り付け作業は常温にて行う)
- 2) 保管条件 : 直射日光の当たらない室内で温度 $10 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 、湿度70%以下で保管のこと

9. 品質保証期間

上記、使用および保管条件にて出荷後6ヶ月間