




## 興和化成 ノイズプロテクトガスカート【EGUN1】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>

RoHS指令適合製品

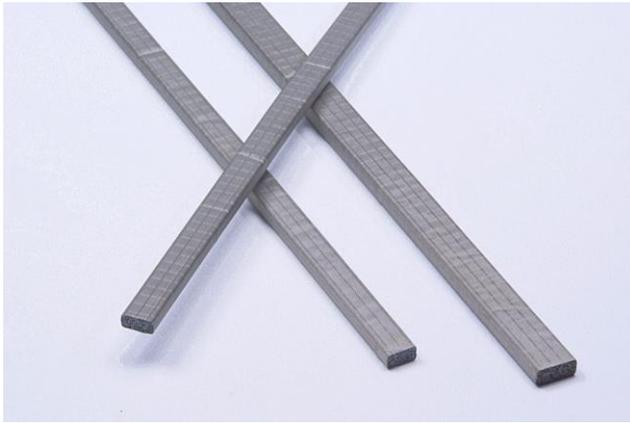

## 特長

- ・柔軟性と復元性に優れたポリウレタンフォームを使用しております。
- ・導電性粘着テープを使用しております。
- ・芯材にノンハロゲンウレタンフォームを使用しております。
- ・特殊カット（ハーフカット等）も対応致します。

## 使用温度

-20℃～60℃

## 材質

基材：導電布 芯材：ポリウレタンフォーム  
テープ：導電性粘着テープ

## 定尺

1000mm


## 梱包数

10本

## サイズ一覧

W H	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20	23	25	30	35	40
1	○	○	○		○		○	○		○	○	○			○		○		○	
1.5	○		○		○			○												
2	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○		○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○		○		○		○								○
4		○	○	○	○		○	○		○					○					
5		○	○	○	○	○		○	○	○					○					
6				○	○	○	○	○	○										○	
7		○	○		○		○	○	○											
8		○		○		○	○	○	○	○										
10						○	○	○	○	○					○		○			
11								○												
12						○		○												
13								○	○		○									
15								○	○		○									
16								○												
17											○	○								
18									○						○					
20									○						○	○	○			

## 断面図

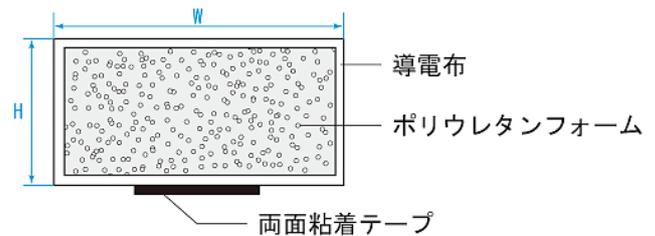


## 呼称


高さ (H) :6mm 幅 (W) :13mmの場合  
EGUN1 6×13

## シールド効果

●周波数とシールド効果(電界)

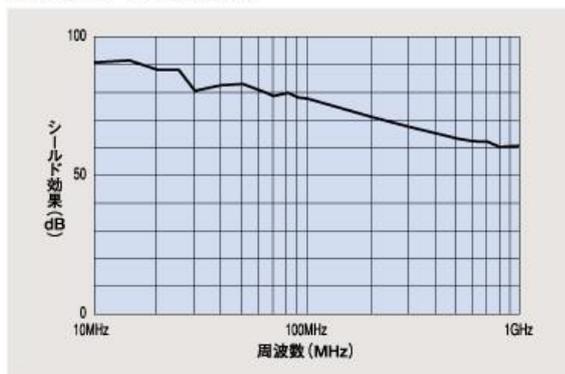

●周波数とシールド効果(磁界)

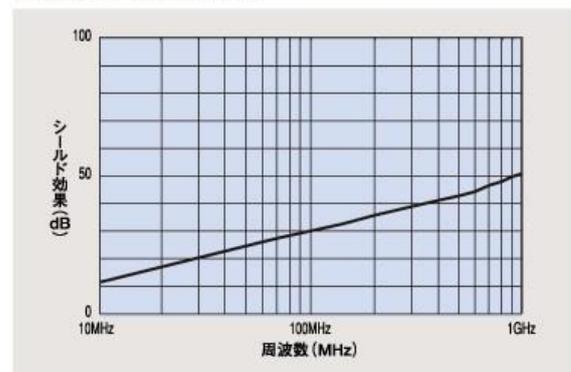

## お問合せ先