




スーパーソフトガスケットは今までにない柔らかさです！

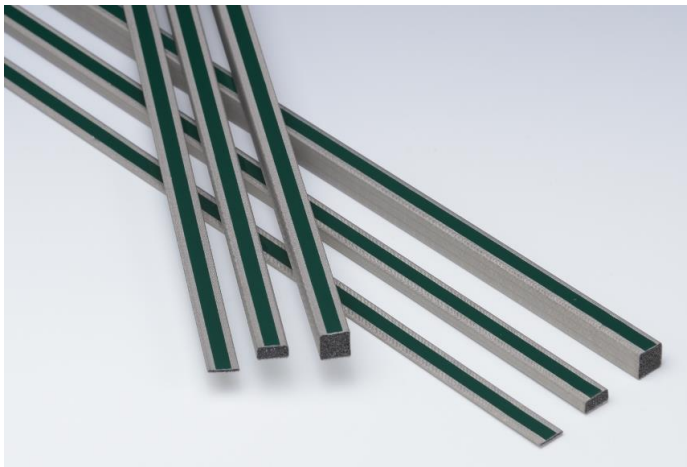

特長

- ・非常に柔らかくへたりにくい高性能ポリウレタンフォームを使用しております。
- ・導電性両面粘着テープを使用しております。
(テープ幅、貼り位置変更も可能)
- ・RoHS2指令適合品、UL94V-0 認証取得しております。
- ・特殊カット (ハーフカット等) も対応致します。

使用温度

-20℃～60℃

材質

基材：導電布 芯材：高性能ポリウレタンフォーム
テープ：導電性両面粘着テープ

定尺

1000mm


梱包数

10本

サイズ一覧

H	W	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20	23	25	30	35	40
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

断面図

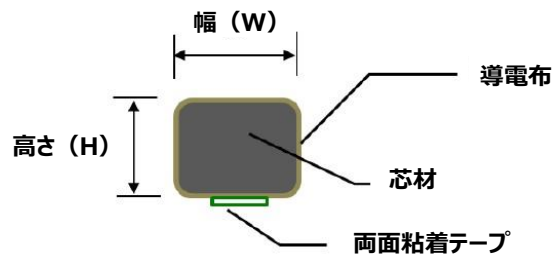


呼称


高さ (H) :6mm 幅 (W) :13mmの場合
EGUSK 6×13

シールド効果

●周波数とシールド効果 (電界)

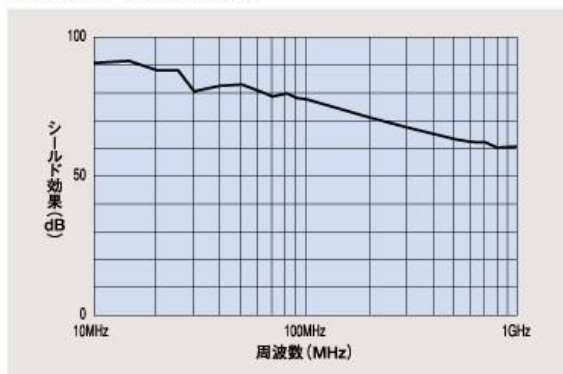

●周波数とシールド効果 (磁界)

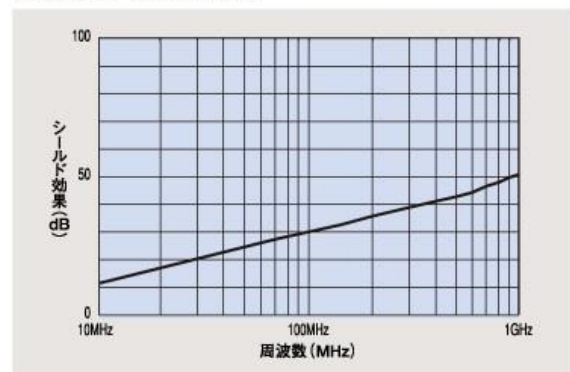

お問合せ先