




## 興和化成 ノイズプロテクトガasket【ETNW-100】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>

RoHS指令適合製品

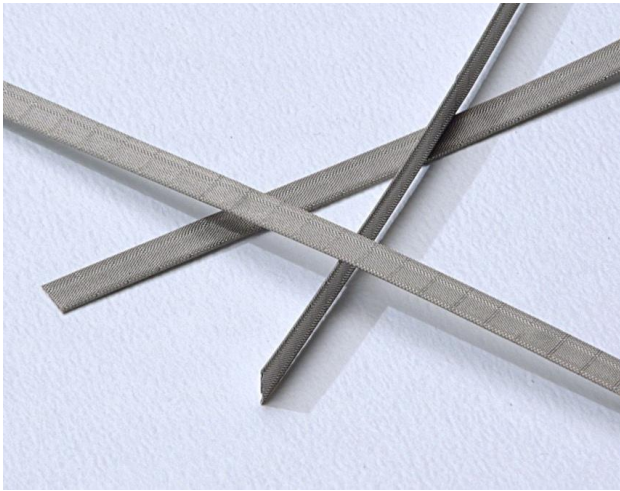

- 特長**
- ・中心部に芯材が入っておらず厚さが0.5mmと薄いためスペースが取れない場所での使用が可能です。
  - ・導電性粘着テープを使用しております。

**使用温度** -20℃～60℃

**材質** 基材：導電布  
テープ：導電性粘着テープ


**定尺** 1000mm

**梱包数** 10本

## サイズ一覧

H \ W	3	5	7	10
0.5	○	○	○	○

## 断面図

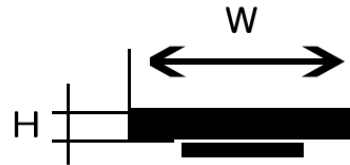


## 呼称


高さ (H) :0.5mm 幅 (W) :5mmの場合  
ETNW-100 0.5×5

## シールド効果

●周波数とシールド効果(電界)

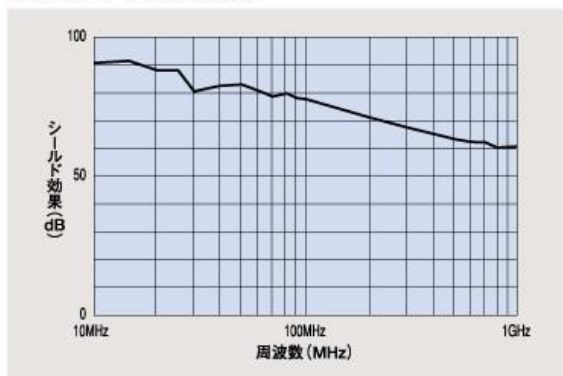

●周波数とシールド効果(磁界)

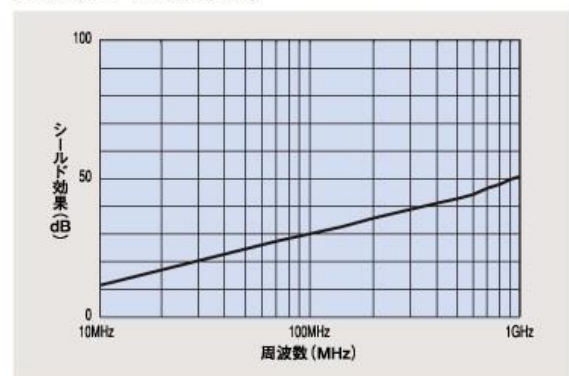

## お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122