




RoHS指令適合製品

鉄道車両用材料燃焼試験合格(緩燃性)

## ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したスナップチューブ

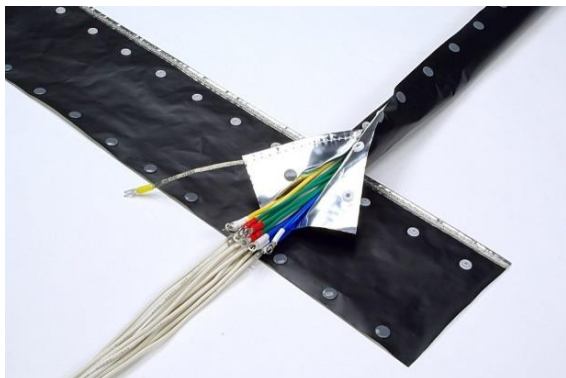

- 特長**
- ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  - ・スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
  - ・サイズは10Φ～100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
  - ・編組線(1.25sq)がシートに縫い付けてあるため、アース線として使用できます。

**使用温度** -15℃～70℃

- 材質**
- ・シート部：難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔(10μ)  
1.25 s q 編組線 (平編スズメッキ銅線)  
VTM-0適合相当品
  - ・嵌合部：スナップボタン (ポリアセタール樹脂)

**定尺** 25m

### 使用方法


- ・アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- ・編組線に端子を取り付けてアース線としてご使用して下さい。

### 型式一覧



品番	呼径	定尺
KATS-10	10Φ	25m
KATS-15	15Φ	
KATS-20	20Φ	
KATS-25	25Φ	
KATS-30	30Φ	
KATS-40	40Φ	
KATS-50	50Φ	
KATS-70	70Φ	
KATS-100	100Φ	

シート部VTM-0適合相当

### 断面図

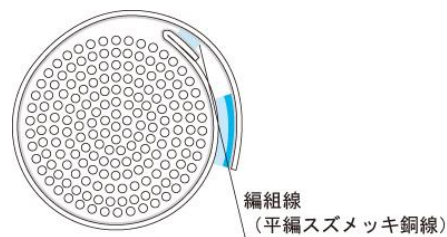

### シールド効果表

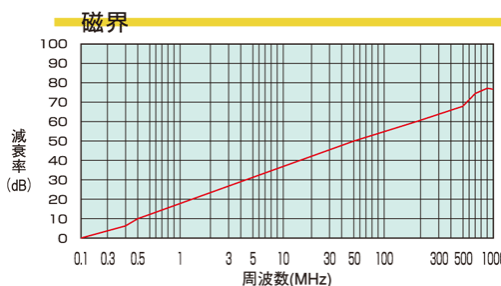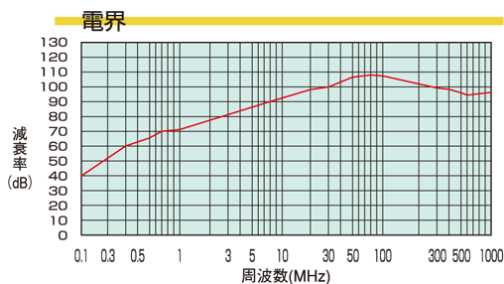

・このデータは測定値であり、保証値ではございません。

### お問合せ先