

興和化成 ベースレール【KBR】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品



- 特長**
- ・DIN規格(35mm幅)のアルミ製レールです。
 - ・DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け取り外しができます。
 - ・KBR-Hタイプは10mm高さの為、機器の脱着が容易です。
 - ・必要な長さ/数量に加工し提供致します。

使用温度 -30℃～100℃


材質 アルミニウム(表面アルマイト処理)

定尺 1000mm/2000mm

型式一覧

品名	梱包数 (本/箱)	定尺L寸 (mm)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 (1本/g)	重量 (箱/g)
KBR-T1	100	1000	100×220×1030	155	15800
KBR-T2	50	2000	50×220×2020	310	16200
KBR-W1	100	1000	100×220×1030	170	17300
KBR-W2	50	2000	50×220×2020	340	17700
KBR-K1	100	1000	100×220×1030	160	16300
KBR-K2	50	2000	50×220×2020	320	16700
KBR-M1	100	1000	100×220×1030	170	17300
KBR-M2	50	2000	50×220×2020	340	17700
KBR-H1	100	1000	100×220×1030	180	18320
KBR-H2	50	2000	50×220×2020	360	18750
材質			アルミニウム		
表面処理			アルマイト処理		

断面図一覧

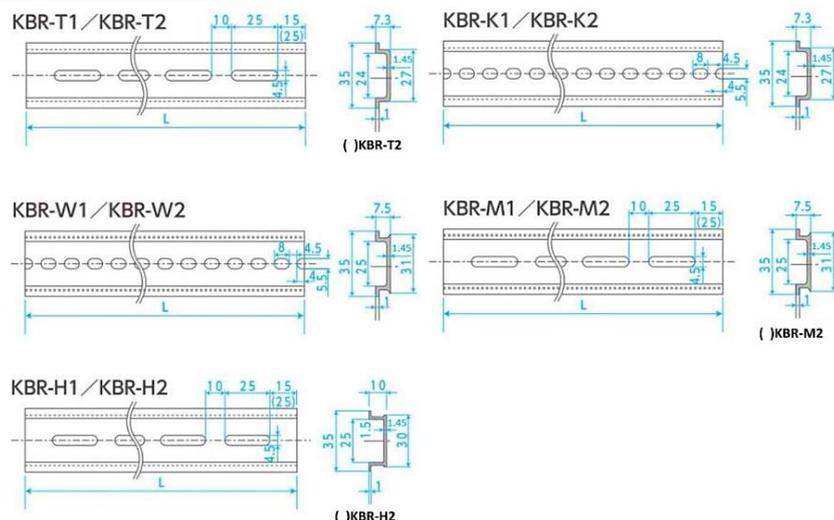

専用工具

■ベースレールカッター



お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122