



UL規格認定樹脂使用

RoHS指令適合製品

《ダクトフタ滑落防止》

《ダクトフタ振動対策》

《側面に信号線配線が可能》



- 特長**
- ・ダクトカバーの滑落防止対策に最適です。
  - ・あらゆる所での振動対策に最適です。
  - ・ランダム振動試験（JIS Z0232準拠）トラック輸送2000 Km相当の振動クリア。
  - ・ダクトクリップの側面に結束バンドを通す事ができます。（外部配線が可能）

**使用温度** -20℃～100℃



**材質** 66ナイロン（GF入り）

**カラー** ・グレー ・アイボリー


## 型式一覧

## 断面・寸法図

品番	色	梱包数
KCP-3020-G	グレー	100個
KCP-3020-I	アイボリー	

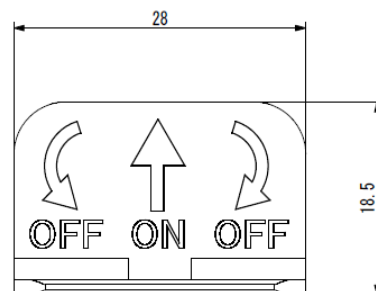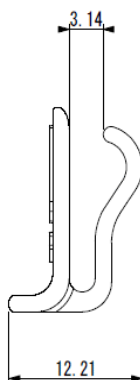

## 使用方法

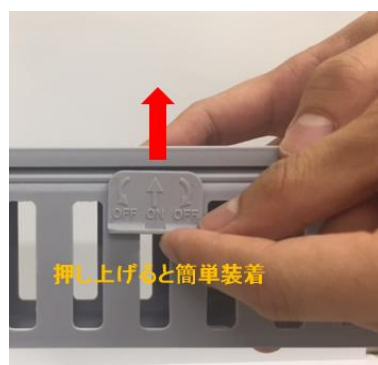

- ・ダクトクリップの側面に結束バンドを通す事ができます。
- ・※外部に配線したい信号線を容易に取付けが可能（結束バンド条件：幅3mm 厚み1.5mm）

・ダクトクリップは簡単に取り付け／取り外しができます。

注意）本製品は当社製ダクト専用となります。

## お問合せ先