



RoHS指令適合製品



- 特長**
- ・平面スリット部から工具無しでも簡単に電線の挿入・引出しができます。(スリット無しタイプもございます。)
 - ・電線はチューブ内に収納され、配線の外観が向上します。
 - ・段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
 - ・四方向、六方向に自在に曲げることが可能です。
 - ・8色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
 - ・標準/難燃タイプをラインナップしています。

- 使用温度**
- ・LDPE : -20℃ ~ 50℃
 - ・PP : -20℃ ~ 60℃

- 材質**
- ・ポリエチレン(LDPE)
 - ・難燃性ポリプロピレン(PP)

- カラー**
- ナチュラル、ホワイト、オレンジ、ブラック、イエロー、ブルー、グリーン、シルバー

- 定尺**
- 50m (1309)
 - 15m (3020及び4030)

※用途例に関してはホームページに掲載しております
※専用固定具もございます

品番構成


KFT4 ①形状	PE ②材質	1309 ③サイズ	BK ④色	-A ⑤スリット有無
①形状	②材質	③サイズ	④色	⑤スリット有無
四角形 KFT4	LDPE PE PP(難燃) PP1	13mm×9mm 1309	ナチュラル NA	有り -A 無し -N
		30mm×20mm 3020	ホワイト WT	
		40mm×30mm 4030	オレンジ OR	
			ブラック BK	
六角形 KFT6	LDPE PE PP(難燃) PP1	10mm 10	イエロー YE	
			ブルー BL	
			グリーン GR	
			シルバー SL	

※品番は上記記号(青文字)の組合せて表記願います。


※ナチュラルはLDPEのみ

寸法一覧

『四角形タイプ』

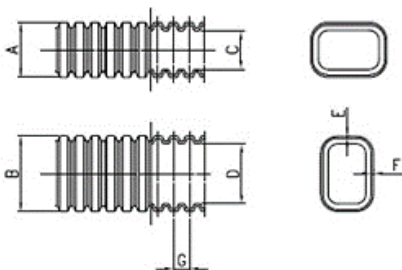

『六角形タイプ』

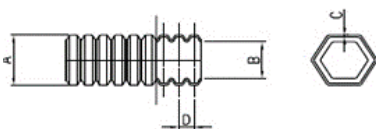

材質:LDPE (単位:mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	g	m/箱
1309	9.0	13	6.3	10.5	0.3	0.4	(2.7)	50
3020	20	30	15	25	0.6	0.6	(5.4)	15
4030	30	40	25	35	0.5	0.7	(5.4)	15

材質:PP (単位:mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	g	m/箱
1309	9.2	13.2	6.3	10.5	0.3	0.35	(2.7)	50
3020	20.0	30.0	15.0	25.0	0.6	0.6	(5.4)	15
4030	30.0	40.0	25.0	35.0	0.5	0.7	(5.4)	15

(単位:mm)

材質	a	b	c	d	m/箱
LDPE	10.3	7.5	0.35	(2.7)	50
PP	10.5	7.7	0.35	(2.7)	50

※ () は参考寸法

お問合せ先