



RoHS指令適合製品



- 特長**
- ・フレキシブルチューブを簡単に取り付けすることができます。
 - ・固定具を使用することで直線、曲げなど自在な配線が可能となり外観も向上します。
 - ・結束バンドを使用する必要が無く、作業性も向上します。
 - ・3種類の固定方法をラインナップしています。
 - ・差し込み/アルミフレーム/ビス止め・バンド止め

使用温度 -20℃ ~ 60℃

材質 66ナイロン

カラー ホワイト、ブラック、シルバー



※用途例に関してはホームページに掲載しております。

品番構成

KFT4C

①形状

-S

②材質

1309

③サイズ

WT

④色

①形状	②タイプ		③サイズ		④色	
四角形	差し込み	S	1309	1309	シルバー	SL
	アルミフレーム(30角用)	A	3020	3020	ホワイト	WT
	アルミフレーム(40・45・50角共用)	W	4030	4030	ブラック	BK
	バンド止め/ビス止め共用	B	3020	3020	シルバー	SL
			4030	4030	ブラック	BK
六角形	差し込み	S			シルバー	SL
	アルミフレーム(30角用)	A	10	10	ホワイト	WT
					ブラック	BK

※ビス止めタイプの適用ビスサイズは「M4」「M5」です。皿ネジを推奨致します。


※差し込みタイプは適用板厚2.3mm~3.2mm 取付孔径「φ4.8公差+0.2-0」です。

※アルミフレーム30角専用タイプは適用溝幅8mm(一般的な30mm角タイプ)です。


※アルミフレーム40・45・50角専用タイプは適用溝幅10mm(一般的な40mm・45mm・50mm角タイプ)です。

寸法一覧


差し込みタイプ(四角)




差し込みタイプ(六角)




アルミフレームタイプ(四角)



アルミフレームタイプ(六角)



バンド止め/ビス止め共用タイプ

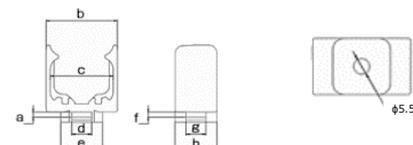

《差し込みタイプ》 材質:66ナイロン

(単位:mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	入数
四角1309	5.8	5.5	15.1	10.5	0.3	0.4	100
四角3020	5.8	5.5	34	25	0.6	0.6	25
四角4030	5.8	5.5	44	35	0.5	0.7	25
六角10	5.8	5.5	-	-	6.00	10.0	100

《アルミフレーム30角用》 材質:66ナイロン

(単位:mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	g	入数
四角1309	9.1	13.1	16.0	17.8	15.1	10.0	7.7	100
四角3020	9.1	30.0	16.0	17.8	33.8	10.0	7.7	25
四角4030	9.2	40.0	16.0	17.8	44.0	10.0	7.7	25
六角10	9.1	-	16.0	-	17.8	10.0	7.7	100

《アルミフレーム40・45・50角用》 材質:66ナイロン

(単位:mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	g	入数
四角3020	13.8	30.0	20.0	24.0	34.0	10.0	10.0	25
四角4030	13.8	40.0	20.0	24.0	44.0	10.0	10.0	25

《バンド止め/ビス止め共用タイプ》 材質:66ナイロン

(単位:mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	g	h	入数
四角3020	2.5	34.0	30.0	9.5	20.0	2.5	9.5	20.0	25
四角4030	2.5	44.0	40.0	9.5	20.0	2.5	9.5	20.0	25

お問合せ先