


興和化成 スナップチューブクリアタイプ【KST-C】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品

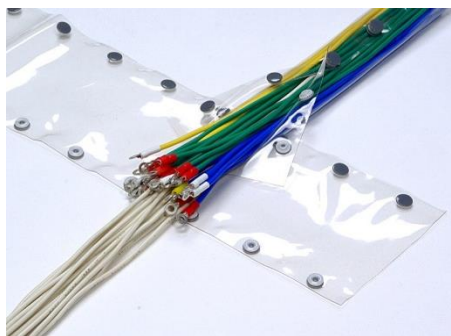

- 特長**
- ・シート面が透明なため配線内部の確認が可能です。
 - ・サイズは10φ～100φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
 - ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
 - ・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。

使用温度 -15℃ ～ 70℃

材質 シート部：難燃性塩化ビニル
嵌合部(スナップボタン)：ポリアセタール樹脂

定尺 25m

受注生産品

型式一覧

シート部 HB適合相当

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KST-15C	15φ	25m	345×150×340	1600g
KST-20C	20φ		345×150×340	1780g
KST-25C	25φ		345×190×340	2100g
KST-30C	30φ		345×190×340	2220g
KST-40C	40φ		345×190×340	2630g
KST-50C	50φ		345×220×340	3000g
KST-70C	70φ		345×295×340	3960g
KST-100C	100φ		345×390×340	5550g


梱包

- ・外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ・ボビン、外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

興和化成 スライドロックチューブクリアタイプ【KSL-C】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>

RoHS指令適合製品

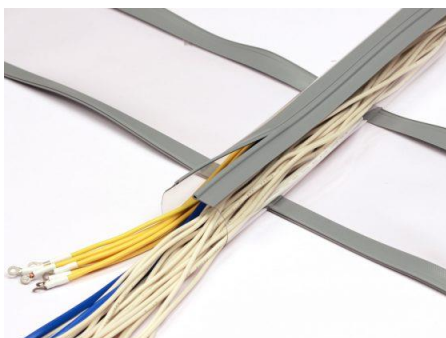

- 特長**
- ・シート面が透明なため配線内部の確認が可能です。
 - ・嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリが入りにくい構造です。
 - ・専用スライダの使用で容易に装着できます。
 - ・シート部は1200Vの耐電圧試験をクリアしています。

使用温度 -15℃ ～ 70℃

材質 シート部：難燃性塩化ビニル
嵌合部：半硬質難燃性塩化ビニル

受注生産品



専用スライダー(別売り)

型式一覧

シート部 HB適合相当

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KSL-15C	15φ	50m	400×125×400	3000g
KSL-20C	20φ		400×125×400	3500g
KSL-25C	25φ		400×125×400	3800g
KSL-30C	30φ		400×170×400	4300g
KSL-35C	35φ		400×170×400	4600g
KSL-40C	40φ		400×170×400	4900g
KSL-50C	50φ	25m	400×200×400	5500g
KSL-70C	70φ		400×265×400	4000g
KSL-100C	100φ		400×360×400	5100g

梱包

- ・外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ・ボビン、外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122