

興和化成 フェライトコア【NF】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品




- 特長**
- ・配線済のケーブルにも容易に装着できます。
 - ・ロックは容易に外れないようになっています。
 - ・高周波ノイズの吸収効果に優れています。
 - ・デジタル機器のノイズ対策に使用できます。

使用温度 -20℃～60℃


型式一覧

品番	タイプ	寸法 (mm)					梱包数 (箱)	カラー	
		A	B	C	D	E		グレー	ブラック
NF-72G	1	16.0	14.0	7.2	31.5	-	56	●	-
NF-75G	1	19.8	18.0	9.0	37.0	-	28	●	-
NF-125G	1	30.0	29.0	13.0	39.0	-	22	●	-
NF-110G	1	20.5	21.0	11.0	36.5	-	24	●	-
NF-55G	1	14.5	13.5	5.5	29.5	-	48	●	-
NF-70AG	1	16.0	14.0	7.2	24.0	-	50	●	-
NF-100BK	2	25.5	23.5	10.0	32.5	-	30	-	●
NF-100AG	2	25.5	23.5	10.0	32.5	-	30	●	-
NF-130G	2	31.5	30.5	13.0	32.5	-	20	●	-
NF-14BK	3	30.0	34.0	14.0	14.5	21.0	24	-	●

断面図

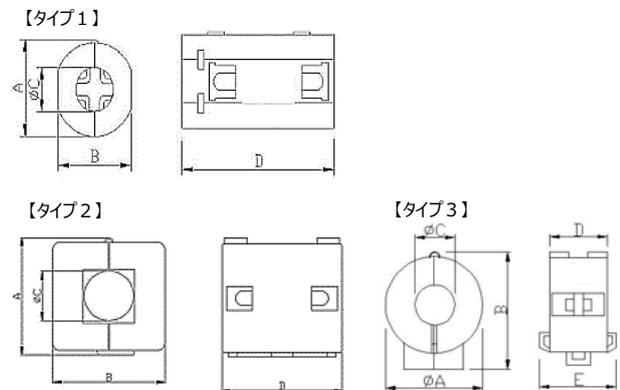

シールド効果表

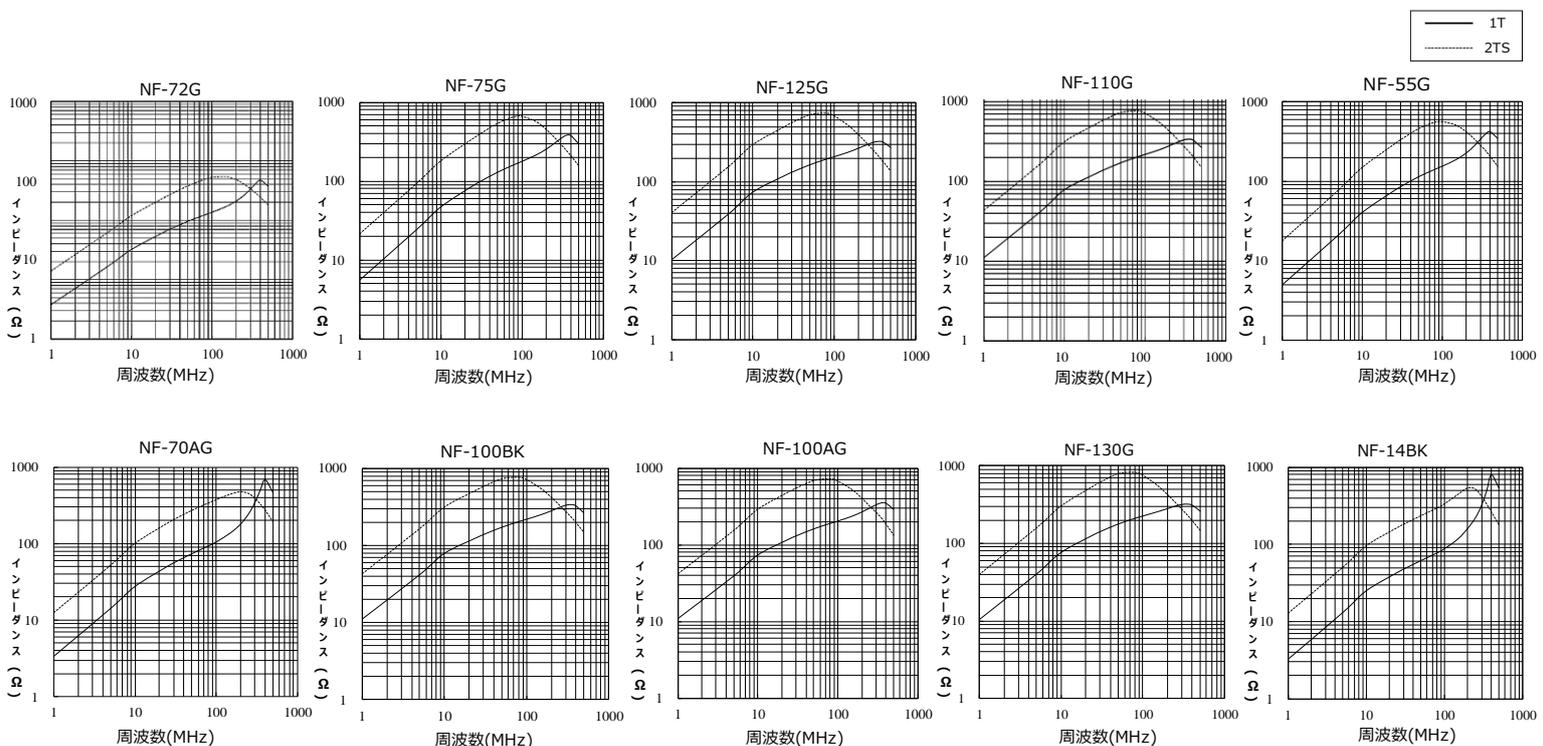

・このデータは測定値であり、保証値ではありません。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122