

電線・部品の耐熱保護、絶縁保護、結束・シールド効果

熱収縮シールドチューブ(KHSST)

RoHS指令適合製品

特長

- 結束とシールドが同時に行えます。

仕様

収縮温度

- 90℃以上

収縮比

- 2:1

縦方向収縮率

- -5% (最大)


熱収縮チューブ:色

- 黒

難燃性


- UL224 VW-1

サイズ

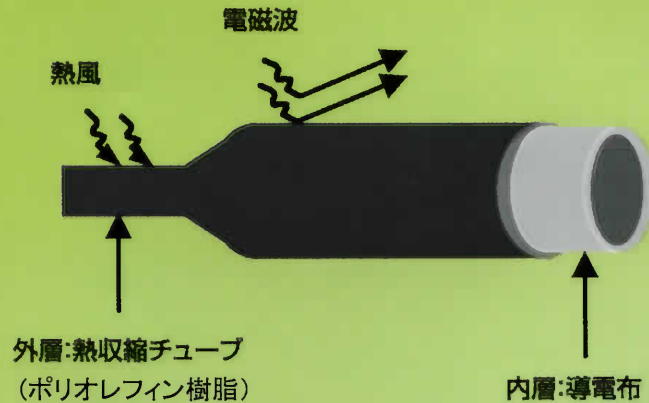

収縮前・収縮後

D: 収縮前チューブ内径
d: 収縮後チューブ内径
W: チューブ収縮後肉厚

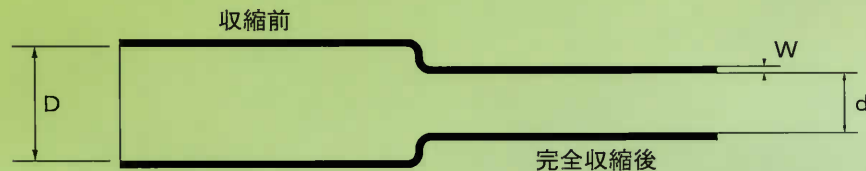

品番	収縮前内径	完全収縮後内径	完全収縮後肉厚	長さ(mm)	梱包数(本)
	最小値(mm) D	最大値(mm) d	最小値(mm) W		
KHSST-6	6.6	3.0	0.56	1,000	10
KHSST-8	8.6	4.0	0.56	1,000	10
KHSST-12	12.7	6.0	0.56	1,000	10
KHSST-18	19.0	9.0	0.76	1,000	10