


1. 品番及び製品サイズ

呼称方法

CP-(サイズ)

呼称	a	b	P	t	m/巻
CP-07	6.8±0.4	10.0±0.4	2.72	0.35±0.1	100
CP-09	9.6±0.4	13.0±0.4	2.93	0.35±0.1	50
CP-11	12.0±0.4	15.8±0.4	3.18	0.45±0.1	50
CP-16	16.2±0.4	21.2±0.4	3.46	0.45±0.1	50
CP-21	21.9±0.4	28.5±0.4	4.76	0.6±0.1	50
CP-29	27.6±0.6	34.5±0.5	4.76	0.6±0.1	50
CP-36	36.0±0.6	42.5±0.5	6.35	0.75±0.1	25
CP-48	47.0±0.8	54.5±0.8	6.35	0.75±0.1	25

単位 mm

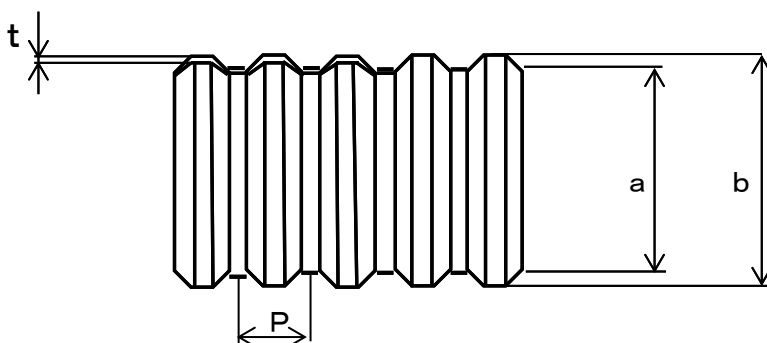

2. 材料および使用材料物性値

材料は難燃性6ナイロンを使用。

電線を収納する蛇腹のホース。

項目	測定方法	単位	物性値	
比重	ASTM D-792	—	1.14	
吸水率	ASTM D-570	Wt%	1.8	
引っ張り	ASTM D-638	降伏強度	MPa	77
		伸び	%	>200
曲げ	ASTM D-790	強度	MPa	112
		弾性率	%	2.5
アイゾット衝撃強度	ASTM D-256	J/m	69	
硬度	ASTM D-785	ロックウェルスケール	120	
せん断強度	ASTM D-732	MPa	66	
荷重たわみ温度	ASTM D-648	°C	451kPA	170
			1,820kPA	65
燃焼性	UL-94	—	HB相当	

※物性値は特定条件下での測定値であり保証値ではありません

3. 色相

ブラック

4. 温度範囲

- 5 °C ~ + 6 5 °C

5. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

6. 梱包形態

ラップ巻きタイプ

呼称	幅(mm)	高さ(mm)
CP-07	400	150
CP-09	400	150
CP-11	450	150
CP-16	500	200
CP-21	560	230
CP-29	700	230
CP-36	630	240
CP-48	800	220

