


1. サイズ

呼称

ETA-65- (幅)

品番	幅(mm)	定尺(m)
ETA-65-5	5	20
ETA-65-10	10	20

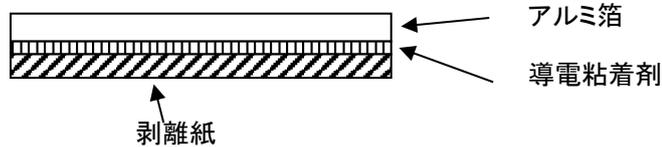

2. 材料及び構造


項目		特性値	単位	試験方法等
寸法	厚さ	0.060±0.01	mm	—
	長さ	20 +0.5、-0	m	—
電気抵抗値		0.1以下	Ω/25mm	—
難燃性		合格	—	UL510取得 ファイルNo, E200562
粘着力		7.3以上	N/25mm	JIS Z0237
外観		ロール巻き姿を含め、キズ・剥がれ・汚れ等の有害な欠陥が無い事		

3. 色相

シルバー

4. 製品特性

シールド効果 電界

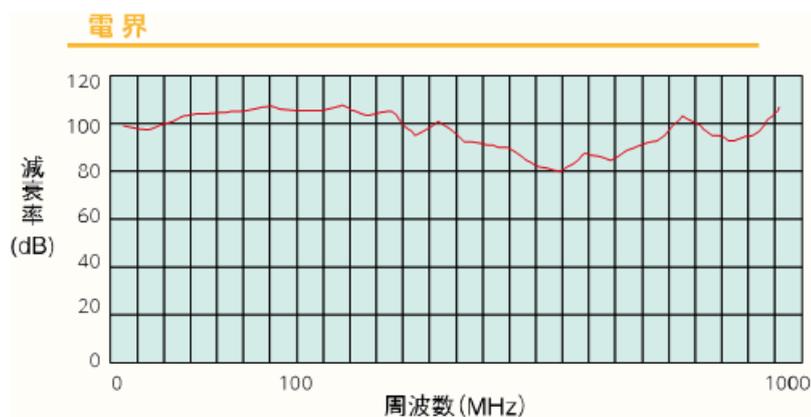

※上記データは測定値であり、保証値ではありません

5. 使用温度

-10℃～+50℃(但し、貼り付け作業は常温にて行う)

6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

7. 梱包形態



8. 保管条件

直射日光の当たらない室内で温度10～30℃、湿度70%以下で保管のこと

9. 品質保証期間

上記、使用および保管条件にて出荷後6ヶ月間