


## 1. サイズ

呼称

ETC-65RNT2-(幅)

品番	幅(mm)	定尺(m)
ETC-65RNT2-8	8	20
ETC-65RNT2-20	20	20

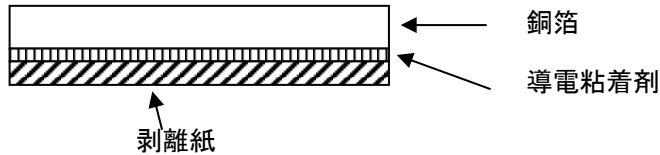


## 2. 材料及び構造

項目	特性値	単位	試験方法等
寸法	厚さ	0.063~0.078	mm
	長さ	20 +0.5、-0.0	m
電気抵抗値	0.1以下	$\Omega$ /25mm	—
難燃性	合格	—	UL510取得 ファイルNo, E200562
粘着力	9.0以上	N/25mm	JIS Z0237
外観	ロール巻き姿を含め、キズ・剥がれ・汚れ等の有害な欠陥が無い事		

## 3. 色相

ブロンズカラー

## 4. 製品特性

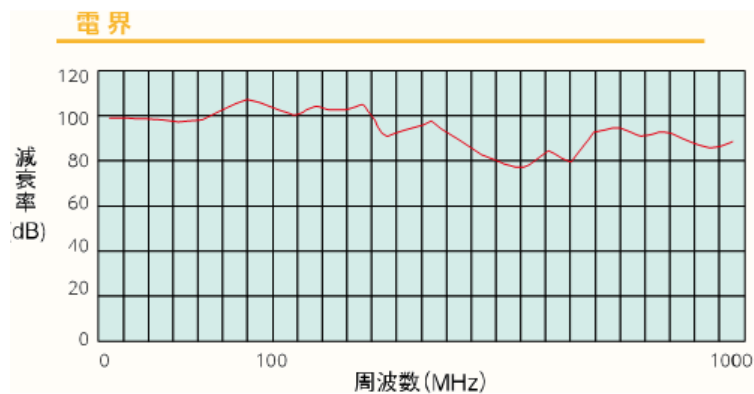

※上記データは測定値であり、保証値ではありません

## 5. 使用温度

-10°C~+50°C(但し、貼り付け作業は常温にて行う)

## 6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。  
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

## 7. 梱包



## 8. 保管条件

直射日光の当たらない室内で温度10～30℃、湿度70%以下で保管のこと

## 9. 品質保証期間

上記、使用および保管条件にて出荷後6ヶ月間