


1. サイズ

呼称

ETC-65RNT2- (幅)

品 番	幅(mm)	定尺(m)
ETC-65RNT2-8	8	20
ETC-65RNT2-20	20	20

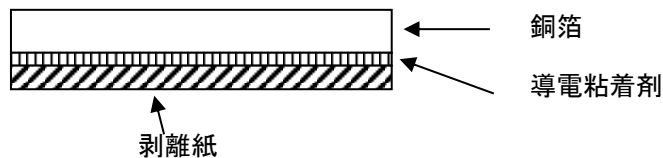


2. 材料及び構造

項目		特性値		単位	試験方法等
寸法	厚さ	0.065~0.015		mm	—
	幅	~50mm	指定幅±1	mm	ノギス
		51mm~	指定幅-0、+10%	mm	ノギス、鋼尺
	長さ	20以上 -0、+0.5		m	—
電気抵抗値		0.1以下		Ω /25mm	—
難燃性		UL510合格相当		—	UL510
粘着力		7.0以上		N/25mm	—
外観		ロール巻き姿を含め、キズ・剥がれ・汚れ等の有害な欠陥が無い事			

3. 色相

ブロンズカラー

4. 製品特性

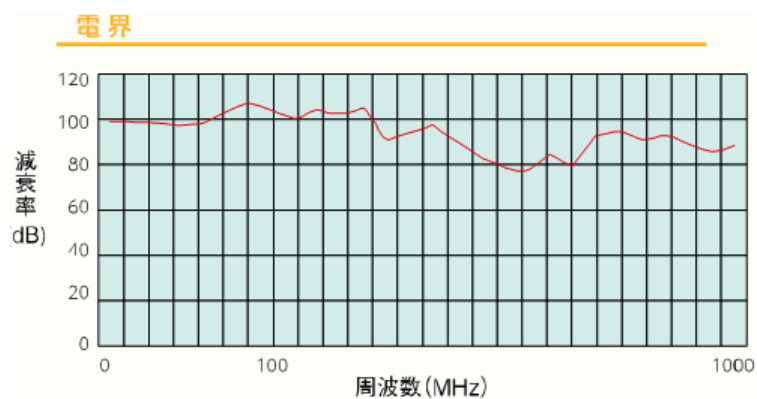

※上記データは測定値であり、保証値ではありません

5. 使用温度

-10℃~+50℃(但し、貼り付け作業は常温にて行う)

6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2) 指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

7. 梱包



8. 保管条件

直射日光の当たらない室内で温度10～30℃、湿度70%以下で保管のこと

9. 品質保証期間

上記、使用および保管条件にて出荷後6ヶ月間