

1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売する、ノイズプロテクトガスケット (ETNW100-\*\*)に適用する。

2. 構成


本製品は導電布及び両面粘着テープから構成される。

3. 形状・型番及び寸法表示

ETNW-100の形状は厚さ×幅×長さの棒状体からなり、型番、寸法を以下のように表示する。

ETNW-100 0.5×5  
 ↑ ↑  
 高さ(mm) 幅(mm)

幅 \ 高さ	3	5	7	10
0.5	○	○	○	○

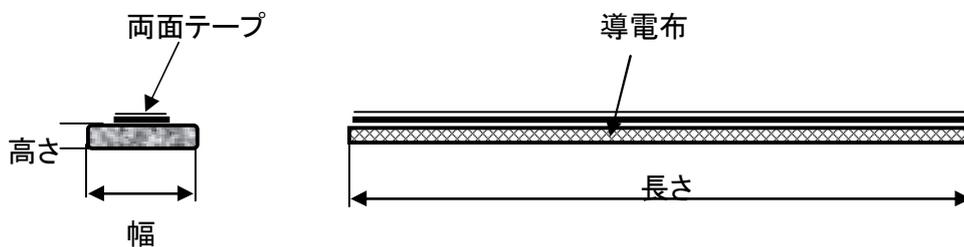

4. 品質特性

項目		特性値	単位	試験方法等
②	表面抵抗値	常態値	Ω	当社法(50%圧縮時)
		60°C湿度90%72Hr後		
⑤	難燃性	合格	-	UL94 V-0
⑥	粘着力	9.0以上	N/25mm	JIS Z0237
⑦	外観	キズ・剥れ・汚れ等の有害な欠陥が無い事		

## 5. 製品荷姿

### 5-1 梱包

製品は、ポリエチレン袋に入れ、段ボール箱詰めとする。

### 5-2 ロット表示

ロットNo. の見方

(例) 0 E 14 → 日にち そのままの数値

↓ → アルファベットで月を表す (A→1月 B→2月 C→3月 D→4月 以下)  
西暦の下一桁

## 6. 保管条件、保証期間

常温、常湿、室内での保管を条件とし、製造後1年とします。