

1. 品番及び製品サイズ

呼称方法


KD-(型式)-(長さ)-(側孔)

型 式	長さmm	側孔タイプ			断面寸法mm		電線収容本数 AWG14
		H	T	LL	幅(W)	高さ(H)	
23	2000	○	-	-	18	25	15
N23	2000	-	○	-	20	30	20
33	2000	○	-	-	30	30	30
53	2000	-	○	-	52	25	50
24	2000	○	○	○	25	40	40
34	2000	○	○	○	30	40	55
44	2000	○	○	○	40	40	60
64	2000	○	○	-	60	40	100
74	2000	○	○	-	70	40	105
26	2000	○	○	○	25	60	60
36	2000	○	○	○	30	60	65
46	2000	○	○	○	40	60	90
56	2000	○	○	○	52	60	110
66	2000	○	○	○	60	60	130
76	2000	○	○	○	70	60	150
86	2000	○	○	○	80	60	190
106	2000	○	○	○	100	60	240
156	2000	-	-	○	150	60	310
28	2000	○	-	○	25	80	70
38	2000	○	○	○	30	80	90
48	2000	○	○	○	40	80	120
58	2000	○	○	○	52	80	160
68	2000	○	○	○	60	80	200
88	2000	○	○	○	80	80	260
108	2000	○	○	○	100	80	320

※側孔タイプ 設定有り…「○」、設定無し…「-」

型式	長さmm	側孔タイプ			断面寸法mm		電線収容本数 AWG14
		H	T	LL	幅(W)	高さ(H)	
210	2000	○	-	○	25	100	100
310	2000	○	-	○	30	100	110
410	2000	○	○	○	40	100	160
610	2000	○	○	○	60	100	240
810	2000	○	○	○	80	100	270
1010	2000	○	○	○	100	100	340
1510	2000	-	-	○	150	100	510
1015	2000	○	○	○	100	150	510

※側孔タイプ 設定有り…「○」、設定無し…「-」

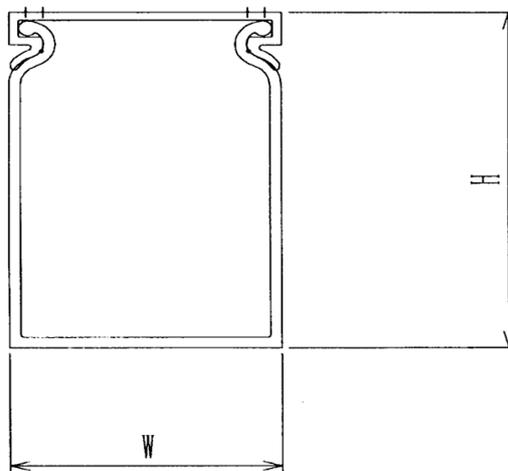

## 2. 材料および使用材料物性値

材料

硬質塩化ビニール(難燃性原料)

材料物性値

試験項目	試験方法	単位	試験値
比重	JIS K 7112	—	1.47
引張降伏応力	JIS K 7161	Mpa	35以上
曲げ強さ	JIS K 7171	Mpa	70以上
シャルピー衝撃値	JIS K 7111	KJ/m <sup>2</sup>	8.8以上
柔軟温度	JIS K 6745	°C	73±3
ロックウェル硬度	JIS K 7202	HRR	113
体積固有抵抗	ASTM D257	Ω-m	>10 <sup>13</sup>
耐電圧	JIS C 8430	KV/mm	>40
誘電率	—	PF/m	29
比熱	—	J/(kg・K)	1200
熱膨張係数	—	—	7×10 <sup>-5</sup>
燃焼性	UL94	—	94V-0

※上記数値は定められた試験法に基づいて得られた代表値であり、保証値ではありません。

## 3. 色相

グレー

## 4. 使用温度

-20°C ~ +60°C

## 5. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

## 6. 安全規格

UL規格認定製品  
UL規格認定樹脂使用 94V-0  
CSA規格認定製品

File No.E139917  
File No.E171549  
File No.E171549


7. 梱包形態

品番	梱包数set	H (mm)	W (mm)	L (mm)
KD-23-20	50	2050	145	185
KD-N23-20	50	2050	145	185
KD-33-20	40	2050	145	300
KD-53-20	20	2050	145	185
KD-24-20	40	2050	145	300
KD-34-20	40	2050	145	300
KD-44-20	40	2050	145	385
KD-64-20	20	2050	145	300
KD-74-20	20	2050	145	385
KD-26-20	40	2050	145	385
KD-36-20	30	2050	145	385
KD-46-20	30	2050	145	385
KD-56-20	20	2050	145	385
KD-66-20	20	2050	145	385
KD-76-20	20	2050	180	385
KD-86-20	14	2050	145	385
KD-106-20	10	2050	145	385
KD-156-20	6	2050	145	385
KD-28-20	24	2050	145	300
KD-38-20	24	2050	145	385
KD-48-20	18	2050	145	300
KD-58-20	12	2050	145	300
KD-68-20	12	2050	145	300
KD-88-20	14	2050	180	385
KD-108-20	8	2050	145	385
KD-210-20	20	2050	145	300
KD-310-20	20	2050	145	385
KD-410-20	18	2050	180	385
KD-610-20	12	2050	145	385
KD-810-20	12	2050	180	385


品番	梱包数set	H (mm)	W (mm)	L (mm)
KD-1010-20	6	2050	145	385
KD-1510-20	6	2050	180	385
KD-1015-20	4	2050	145	385

梱包材材質

収納箱 ダンボール(化粧箱) 色:白  
 バンド 材質PP 色:黄色  
 テープ 材質OPP 色:透明

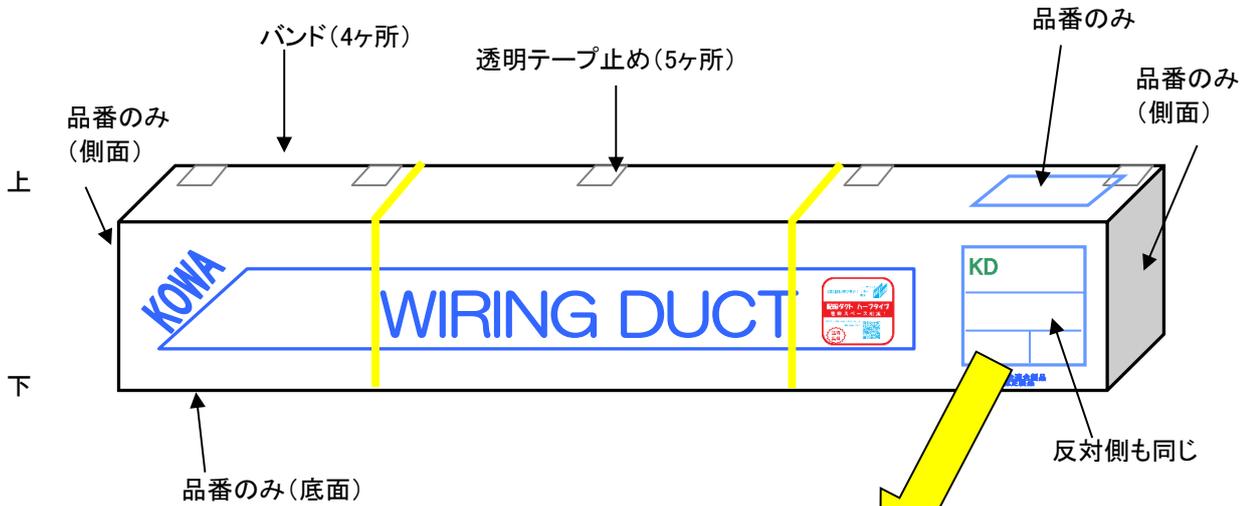

製品収納形態

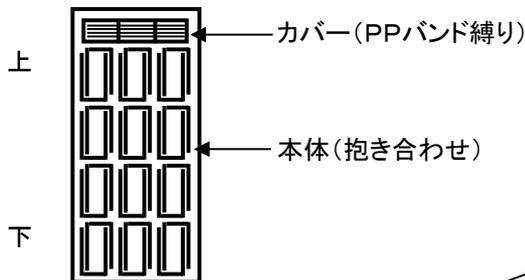

型 式	KD46-20H		
梱 包 数 量	30セット		
製 造 ロ ツ ト	27.03.21	検 査 印	

RoHS指令対応品  
 UL規格認定製品

27. 03. 21  
 日付 月 年(西暦の下2桁)