

1. 適用


本納入仕様書は、興和化成株式会社が製造・販売する、配線フレキシブルチューブ
四角形タイプ(LDPE)(KFT4PE***)に適用する。

2. 製品仕様

材料:低密度ポリエチレン(LDPE)

四角形	ホワイト(WT)	ブラック(BK)	シルバー(SL)	ナチュラル(NA)
スリット付き(-A)	KFT4PE1309WT-A	KFT4PE1309BK-A	KFT4PE1309SL-A	KFT4PE1309NA-A
	KFT4PE3020WT-A	KFT4PE3020BK-A	KFT4PE3020SL-A	KFT4PE3020NA-A
	KFT4PE4030WT-A	KFT4PE4030BK-A	KFT4PE4030SL-A	KFT4PE4030NA-A
スリットなし(-N)	KFT4PE1309WT-N	KFT4PE1309BK-N	KFT4PE1309SL-N	KFT4PE1309NA-N
	KFT4PE3020WT-N	KFT4PE3020BK-N	KFT4PE3020SL-N	KFT4PE3020NA-N
	KFT4PE4030WT-N	KFT4PE4030BK-N	KFT4PE4030SL-N	KFT4PE4030NA-N

呼称方法

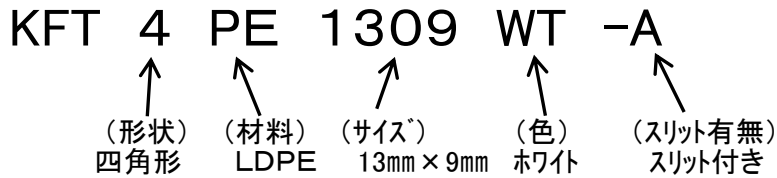


3. 製品サイズ

単位:mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KFT4PE1309	9.0	13.0	10.5	6.3	0.3	0.4	2.7	0.35	0.6	2.7
KFT4PE3020	20.0	30.0	25.0	15.0	0.6	0.6	3.6	0.2	1.4	5.4
KFT4PE4030	30.0	40.0	35.0	25.0	0.5	0.6	3.6	0.2	1.4	5.4

注:G~Jは参考寸法

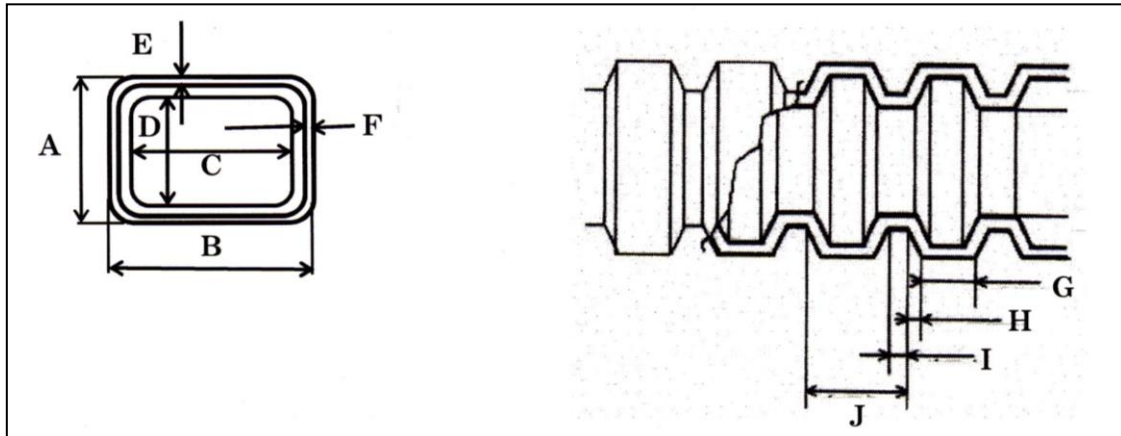

4. 梱包仕様

型 式	収容数(m)	ダンボールサイズ		
		幅(mm)	奥行き(mm)	高さ(mm)
KFT4PE1309	50	580	560	155
KFT4PE3020	15	800	800	200
KFT4PE4030	15	800	800	200



1309



表示ラベル 1ヶ所



3020 4030



表示ラベル 1ヶ所

5. 使用温度

-20℃～50℃

6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

7. 保管

保管条件 : 直射日光の当たらない室内で高温、多湿にならないこと。