

1. 適用


本納入仕様書は、興和化成株式会社が製造・販売する、配線フレキシブルチューブ六角形タイプ(LDPE)(KFT6PE***)に適用する。

2. 製品仕様

材料: 低密度ポリエチレン(LDPE)

六角形LDPE	ナチュラル(NA)	ホワイト(WT)	ブラック(BK)	シルバー(SL)
スリット付き(-A)	KFT6PE10NA-A	KFT6PE10WT-A	KFT6PE10BK-A	KFT6PE10SL-A
スリットなし(-N)	KFT6PE10NA-N	KFT6PE10WT-N	KFT6PE10BK-N	KFT6PE10SL-N

呼称方法

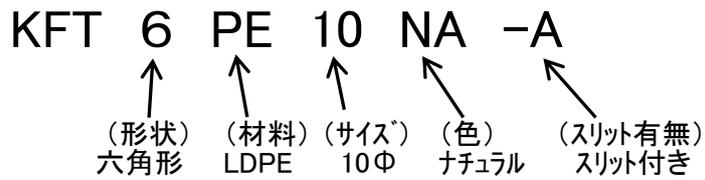


3. 製品サイズ

単位: mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	7.5	7.5	7.5	0.35	0.35	0.35	1.4	0.35	0.6	2.7

注: G~Jは参考寸法

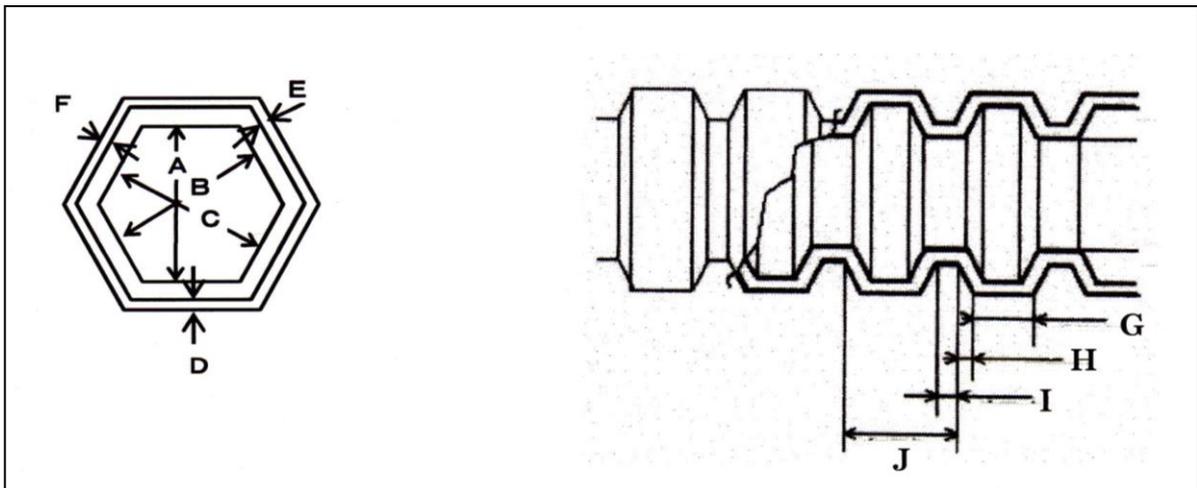

4. 梱包仕様

50mダンボール収納

ダンボールサイズ 幅580mm 奥行き560mm 高さ155mm



表示ラベル 1ヶ所



5. 使用温度

-20°C~50°C

6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2) 指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

7. 保管

保管条件 : 直射日光の当たらない室内で高温、多湿にならないこと。