


1. サイズ  
呼称

KPT(型式)－(最小径)

品 番	最小径 A	最大径 B	折径幅	本数 C	線 径	収容数
K P T－3	3.0	12.0	約6mm	1	0.22	200m
K P T－6	6.0	24.0	約15mm	3	0.22	150m
K P T－10	10.0	27.5	約19mm	4	0.22	150m
K P T－12	12.0	33.0	約22mm	3	0.22	100m
K P T－19	19.0	45.0	約30mm	3	0.22	100m
K P T－30	30.0	55.0	約35mm	3	0.22	100m
K P T－40	40.0	75.0	約55mm	4	0.22	25m
K P T－50	50.0	90.0	約60mm	4	0.22	25m

※折径幅には、バラツキがあります。

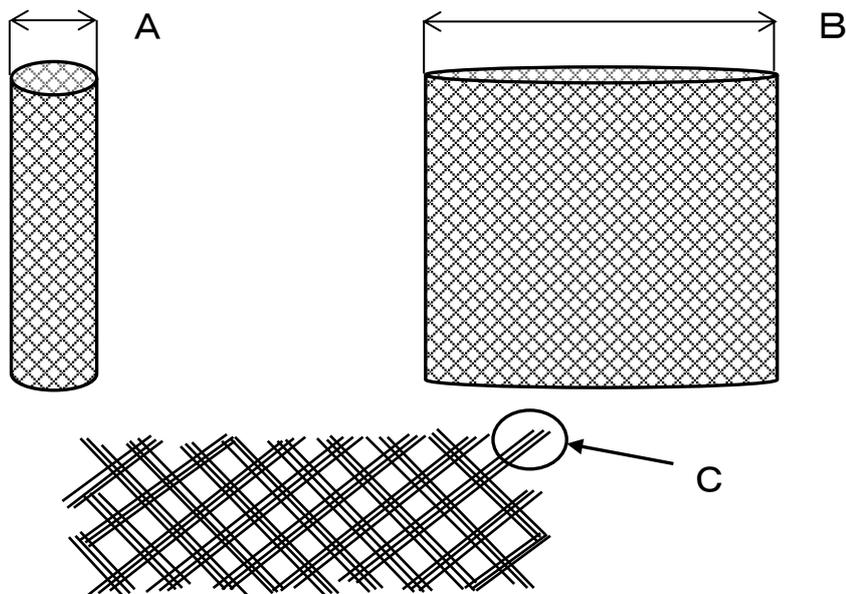

2. 材料及び構造

PET製の糸を格子状に編み、チューブ状にしたもので、被覆する物に合わせ伸縮する構造。

項 目	試験値	試験方法・その他
材 質	P E T	
引っ張り強さ N	26	
粘度性 C/D	4.0	
伸び率 %	34.0	
収縮率 %	3.5	100℃/30秒 熱湯
	4.5	150℃/30秒 熱湯
	11	200℃/30秒 熱湯

3. 色相

ブラック

4. 連続使用温度

-30~+120℃

5. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

6. 安全規格

鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)

7. 梱包形態

製品は、紙製ボビン巻き ダンボール収納

品 番	L(mm)	W(mm)	H(mm)
KPT-3	120	220	120
KPT-6	180	230	180
KPT-10	205	230	205
KPT-12	155	205	155
KPT-19	180	230	180
KPT-30	205	225	205
KPT-40	155	205	155
KPT-50	155	205	155



写真:KPT-6