

# 納入仕様書

品名 : スナップチューブ クリアタイプ

品番 : KST-Cシリーズ

## **KWA** 興和化成株式会社

本社営業部

名古屋市瑞穂区塩入町17-22

Tel. 052-821-7710 Fax. 052-821-6232

東郷工場

愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂50

Tel. 0561-38-3015 Fax. 0561-38-3016


平成 年 月 日

承認印

		
---	--	--

## 1. 品番及び製品サイズ

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	定尺(m)
KST-10C	57	10	37	0.4	25
KST-15C	75	10	55	0.4	25
KST-20C	90	10	70	0.4	25
KST-25C	100	10	80	0.4	25
KST-30C	115	10	95	0.4	25
KST-40C	146	10	126	0.4	25
KST-50C	177	10	157	0.4	25
KST-70C	241	10	221	0.4	25
KST-100C	334	10	314	0.4	25

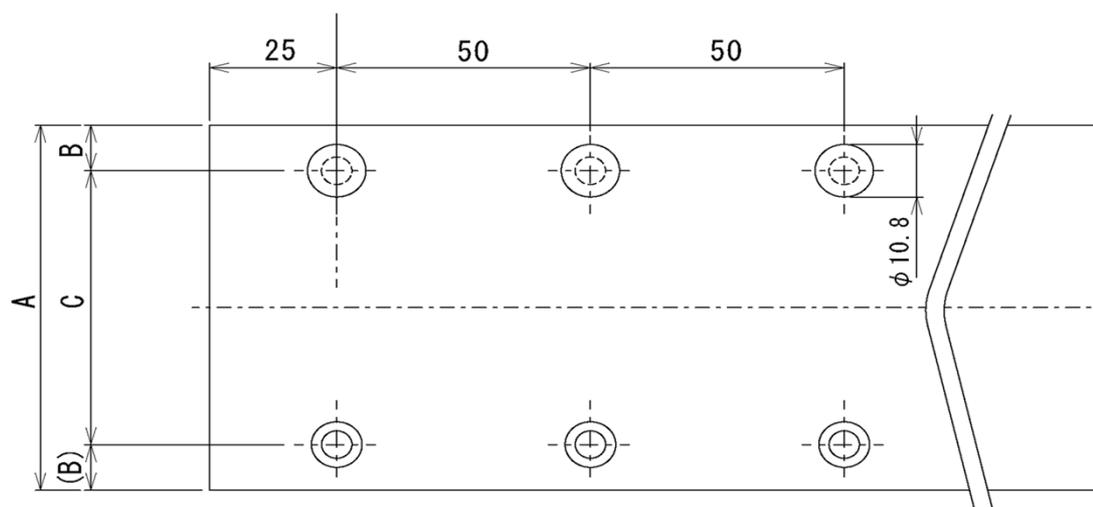

t = 厚み

## 2. 材料及び構造

難燃性軟質塩化ビニールシートの両端に、ポリアセタール樹脂製のホックを打ち込んだもので、ホックを嵌合させることによりチューブを形成させる。

## 3. 色相

クリア（ホック部：グレー）

## 4. 使用温度

-15°C ~ +70°C

## 5. 一般物性

項目 \ 方向	たて	よこ	試験方法
100%モジュラス $\text{kg}/\text{cm}^2$	165	150	JIS-K-6732に準ずる
拡張力 $\text{kg}/\text{cm}^2$	281	250	JIS-K-6732に準ずる
伸び率 %	288	310	JIS-K-6732に準ずる
引き裂き強度 $\text{kg}/\text{cm}^2$	76	70	JIS-K-6732に準ずる

## 6. 梱包形態

品番	L (mm)	W (mm)	H (mm)
KST-10C	345	150	340
KST-15C	345	150	340
KST-20C	345	150	340
KST-25C	345	150	340
KST-30C	345	170	340
KST-40C	345	185	340
KST-50C	345	245	340
KST-70C	345	295	340
KST-100C	390	345	340



※写真: KST-30C