




1. サイズ
呼称

KWAT(型式)-(最小径)N

品番	適用径 ϕ (d)	製品幅	線径	本数 C	線径
KWAT-7N	7.0~8.0	7.0	0.19	4	0.38
KWAT-10N	10.0~11.0	10.0	0.19	4	0.38
KWAT-15N	15.0~16.0	15.0	0.19	4	0.38
KWAT-20N	20.0~22.0	20.0	0.19	4	0.38
KWAT-30N	30.0~32.0	30.0	0.19	4	0.38

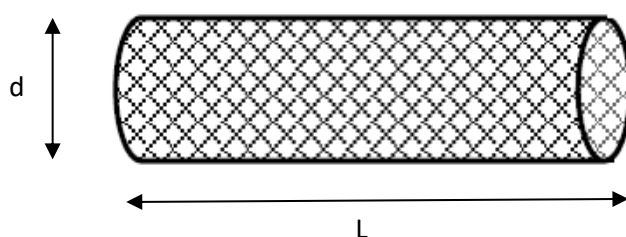

オーバーラップ部分約25%

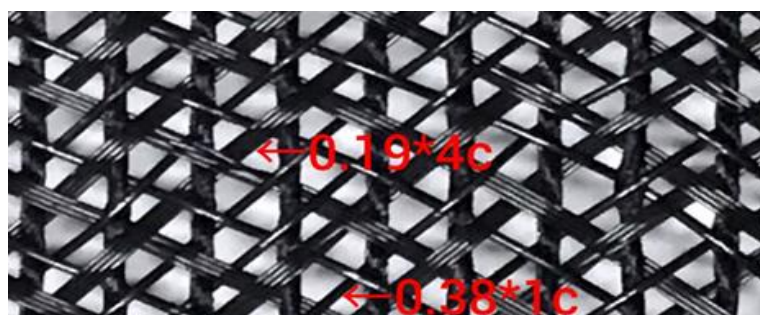

2. 材料及び構造

PET製の糸を格子状に編み、チューブ状にしたもので、被覆する物に合わせて伸縮する構造。

項目	試験値	試験方法・その他
材質	PET	
引っ張り強さ kgf	2.3	
伸び率 %	35.0	
収縮率 %	8.0	100°C/30秒 熱湯
	17.0	150°C/30秒 熱風
難燃性	VW-1相当	UL224-VW-1 準拠

3. 色相

ブラック

4. 使用温度

− 3 0 ~ 1 2 0 ° C

5. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

6. 梱包形態

製品は、紙製ボビン巻き ダンボール収納

品 番	L(mm)	W(mm)	H(mm)
KWAT-7N	280	280	115
KWAT-10N	280	280	115
KWAT-15N	300	300	220
KWAT-20N	300	300	220
KWAT-30N	300	300	220

写真:KWAT-7N