

1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売する、
フェライトコア(NF-***)に適用する。

2. 品番及び製品サイズ


呼称方法

NF-*** (品番) * (カラー)


(カラー: グレー(G)・ブラック(B))

品番	タイプ°	寸法(mm)				
		A	B	C	D	E
NF-72G	1	16.0	14.0	7.2	31.5	—
NF-75G	1	19.8	18.0	9.0	37.0	—
NF-125G	1	30.0	29.0	13.0	39.0	—
NF-110G	1	20.5	21.0	11.0	36.5	—
NF-55G	1	14.5	13.5	5.5	29.5	—
NF-70AG	1	16.0	14.0	7.2	24.0	—
NF-100BK	2	25.5	23.5	10.0	32.5	—
NF-100AG	2	25.5	23.5	10.0	32.5	—
NF-130G	2	31.5	30.5	13.0	32.5	—
NF-14BK	3	30.0	34.0	14.0	14.5	21.0


タイプ1

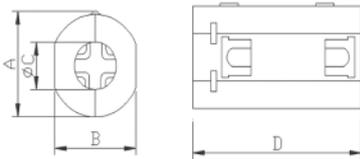

タイプ2



タイプ3



3. 材料および構造

材料 芯部
タイプ 分割式


混合フェライト(主成分 : 鉄)

4. 色相

グレー・ブラック

5. 製品特性

シールド効果(測定値であり、保証値ではありません)

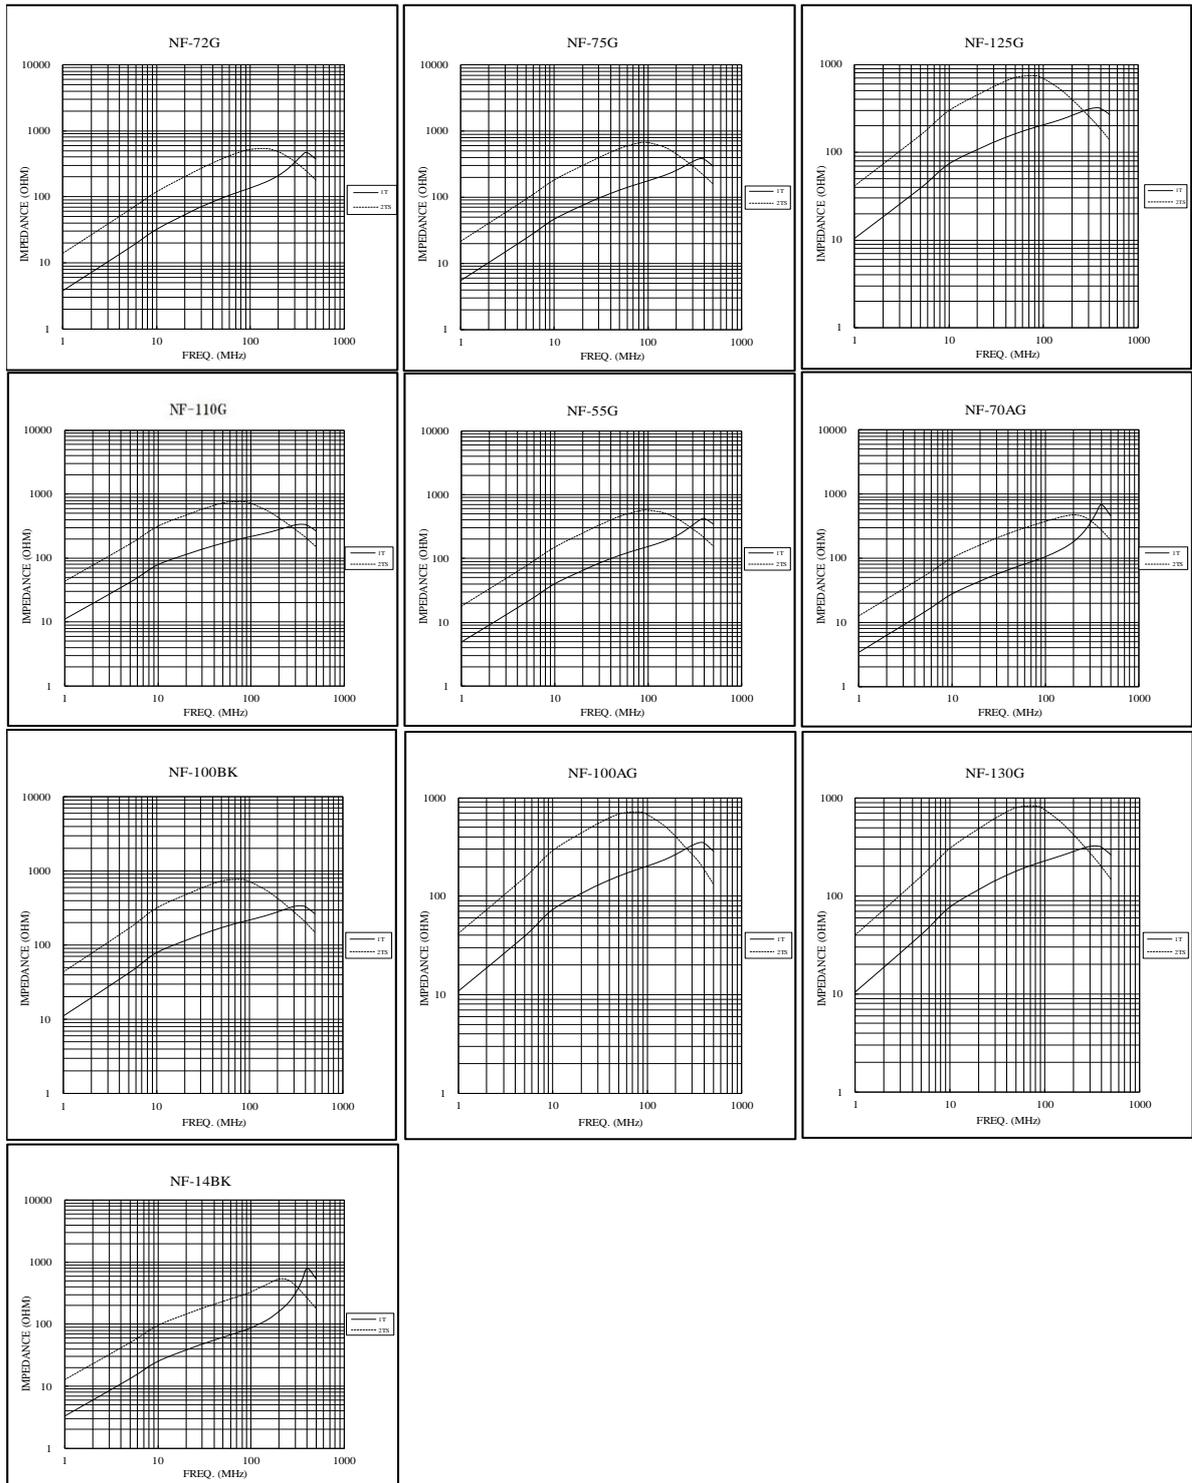

5. 使用温度

-20°C ~ +60°C

6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

7. 梱包形態

品番	箱のサイズ			梱包数
	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
NF-72G	185	155	60	56
NF-75G	150	155	55	28
NF-125G	185	155	55	22
NF-110G	150	105	55	24
NF-55G	150	105	55	48
NF-70AG	150	105	55	50
NF-100BK	180	155	60	30
NF-100AG	180	155	60	30
NF-130G	185	150	55	20
NF-14BK	150	105	60	24



8. 保管

保管条件: 直射日光の当たらない室内で、高温多湿にならないこと