


RoHS指令適合製品
シート部UL認定品
 鉄道車両用材料燃焼試験合格(難燃性)

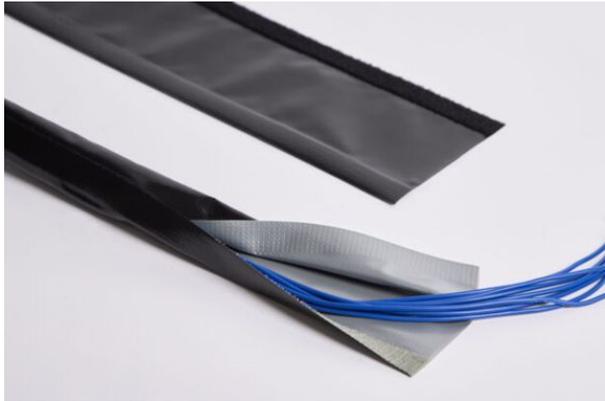

- 特長**
- ・面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
 - ・サイズは20φ～100φまで7サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
 - ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作ります。
 - ・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
 - ・リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。

使用温度 -15℃～70℃

材質 シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
 嵌合部(面ファスナー)

カラー リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)/グレータイプ

品番一覧

※Gタイプ・Rタイプ共通

シート部UL認定品 難燃タイプ
 HB No.E242175

品番	呼径	定尺	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KNMT-20	20φ	2.5m	345×150×345	1370g
KNMT-25	25φ		345×150×345	1580g
KNMT-30	30φ		345×150×345	1700g
KNMT-40	40φ		345×215×345	2260g
KNMT-50	50φ		345×215×345	2490g
KNMT-70	70φ		345×300×345	3220g
KNMT-100	100φ		345×400×345	4280g
面ファスナー巾 (オス・メス共通)	20φ～100φ 16mm			

呼称方法

◆リバーシブルタイプ(R):KNMT-(呼径)R 例:呼径20φの場合 KNMT-20R

◆グレータイプ(G) :KNMT-(呼径)G 例:呼径30φの場合 KNMT-30G

梱包



ポビン巻きでダンボールケースに納めてあり
 ご使用の際には取り出し口より引き出してご使用いただけます。

お問合せ先