


ほつれにくいスルーチューブ 難燃タイプ

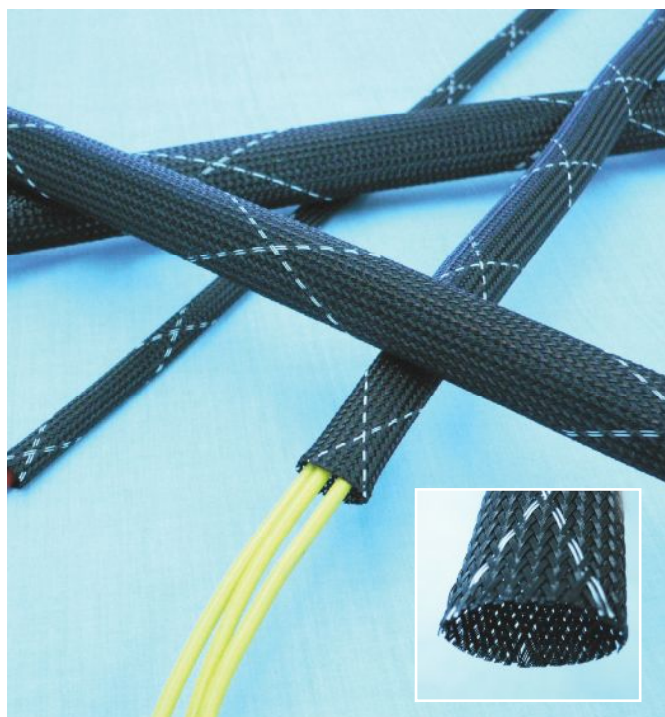

特 長

- カット後の切断面がほつれにくい構造です
- 伸縮性に優れ、圧縮時の2～3倍に広がります
- メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません
- 燃焼性試験VW-1 適合相当

仕 様

品 番	最小径	最大径	定 尺	材 質
KPTH-3N	3φ	10φ	200m	材質 ポリエステル カラー ブラック (白糸編込み有り)
KPTH-7N	7φ	14φ	150m	
KPTH-10N	10φ	20φ	150m	
KPTH-13N	13φ	30φ	100m	
KPTH-16N	16φ	40φ	100m	

耐スパッタチューブ

特 長

- 不燃性のシートを使用しています
- シートは高いLOI値(限界酸素指数)を有しています

仕 様

- サイズ:20φ～70φまでの4サイズ
- 定 尺:25m
- 材質・特性
シート部:耐炎繊維+シリコンコーティング
嵌 合 部:マジックテープ

