


## 1. 品番及び製品サイズ

呼称方法

KDEP-(型式)-(長さ)-(側孔)

型式	断面寸法(mm)		長さ(mm)	電線収容本数 (AWG14)	梱包数
	幅	高さ			
KDEP-24-20M	25	40	2000	40	10
KDEP-34-20M	30	40	2000	55	10
KDEP-44-20M	40	40	2000	60	10
KDEP-26-20M	25	60	2000	60	10
KDEP-36-20M	30	60	2000	65	10
KDEP-46-20M	40	60	2000	90	10
KDEP-66-20M	60	60	2000	130	10
KDEP-38-20M	30	80	2000	90	10
KDEP-48-20M	40	80	2000	120	10
KDEP-68-20M	60	80	2000	200	10
KDEP-88-20M	80	80	2000	260	10
KDEP-410-20M	40	100	2000	160	10
KDEP-610-20M	60	100	2000	240	10
KDEP-810-20M	80	100	2000	270	10
KDEP-1010-20M	100	100	2000	340	6

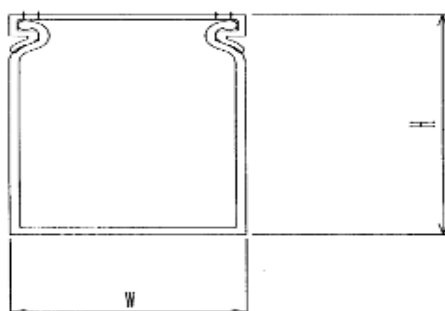

## 2. 材料および使用材料物性値

材質 PP (ノンハロ難燃ポリプロピレン)

物性データ

項目	単位	試験方法	条件	試験値
密度	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	—	1.03
燃焼性		UL94	—	VO
耐電圧	kV	JIS C 2110	—	>20
体積固有抵抗	Ω·cm	JIS K 7194	23°C 50%RH	>10 <sup>13</sup>
引っ張り強さ	MPa	ISO 527	—	23
曲げ強さ	MPa	ISO 178	—	38
シャルピー衝撃値	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA	23°C	4
ロックウェル硬さ	R	ISO 2039	—	85
荷重たわみ温度	°C	ISO 75	0.45Mpa	110

### 3. 色相

色            アイボリー

### 4. 使用温度

-20°C ~ +100°C

### 5. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

#### 改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・鉛及びその化合物
- ・水銀及びその化合物
- ・カドミウム及びその化合物
- ・フタル酸2-エチルヘキシル
- ・フタル酸ジ-n-ブチル
- ・六価クロム及び化合物
- ・ポリ臭素化ビフェニル
- ・ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・フタル酸ブチルベンジル
- ・フタル酸ジイソブチル

### 6. 安全規格

二種耐熱 耐熱形ダクト

鉄道車両用材料燃焼試験合格（車材燃試・難燃性）

UL規格認定樹脂使用 94V-0 File No E171549

UL規格認定品

品 番	UL規格認定	二種耐熱 耐熱形ダクト
KDEP-24-20M	○	○
KDEP-34-20M	○	○
KDEP-44-20M	○	○
KDEP-26-20M	○	○
KDEP-36-20M	○	○
KDEP-46-20M	○	○
KDEP-66-20M	○	○
KDEP-38-20M	○	○
KDEP-48-20M	○	○
KDEP-68-20M	○	○
KDEP-88-20M	○	○
KDEP-410-20M	○	○
KDEP-610-20M	○	○
KDEP-810-20M	○	○
KDEP-1010-20M	○	○

○:取得済

## 7. 梱包形態

品番	ダンボールサイズ	梱包数
KDEP-24-20M	2050 × 115 × 90	10
KDEP-34-20M	2050 × 115 × 90	10
KDEP-44-20M	2050 × 145 × 130	10
KDEP-26-20M	2050 × 145 × 130	10
KDEP-36-20M	2050 × 145 × 130	10
KDEP-46-20M	2050 × 145 × 130	10
KDEP-66-20M	2050 × 145 × 250	10
KDEP-38-20M	2050 × 145 × 170	10
KDEP-48-20M	2050 × 145 × 170	10
KDEP-68-20M	2050 × 145 × 250	10
KDEP-88-20M	2050 × 180 × 300	10
KDEP-410-20M	2050 × 145 × 300	10
KDEP-610-20M	2050 × 145 × 300	10
KDEP-810-20M	2050 × 180 × 300	10
KDEP-1010-20M	2050 × 145 × 300	6

ダクト本体とカバーでセット

### 梱包材材質

収納箱 ダンボール 色:茶色

テープ 材質OPP 色:透明

